

GT LINE 25

LOFTOWY SYSTEM STALOWY





CHARAKTERYSTYKA I KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA	4
DRZWI POJEDYNCZE	6
DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLEM	8
DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLAMI BOCZNYMI	10
DRZWI PODWÓJNE	12
DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLEM	14
DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLAMI BOCZNYMI	16
RODZAJE SZYB	18
DODATKI	19

GT LINE 25

| CHARAKTERYSTYKA

Loftowy system stalowy **Gabit-Terra GT LINE 25** to nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne o smukłych profilach.

Wyróżnia się połączeniem wysokiej trwałości stali z minimalistyczną, elegancką formą profili o szerokości 25 mm, co sprawia, że idealnie odpowiada na potrzeby współczesnej architektury oraz aranżacji w stylu loftowym.


System zapewnia doskonale wyważone proporcje pomiędzy lekkością wizualną a solidnością i stabilnością konstrukcji.



| KLUCZOWE KORZYŚCI ZASTOSOWANIA

- Smukłe profile o szerokości 25 mm nadają konstrukcjom lekki, nowoczesny wygląd.
- System wykonany ze stali konstrukcyjnej zapewnia odpowiednią sztywność i trwałość.
- Minimalistyczna forma profili doskonale wpisuje się w projekty nowoczesne, industrialne oraz loftowe.
- System przeznaczony do realizacji ścianek działowych, przeszkleń stałych oraz drzwi stalowych w różnych konfiguracjach.
- Dopasowane elementy systemowe i akcesoria.


DRZWI POJEDYNCZE PRZEKRÓJ POZIOMY

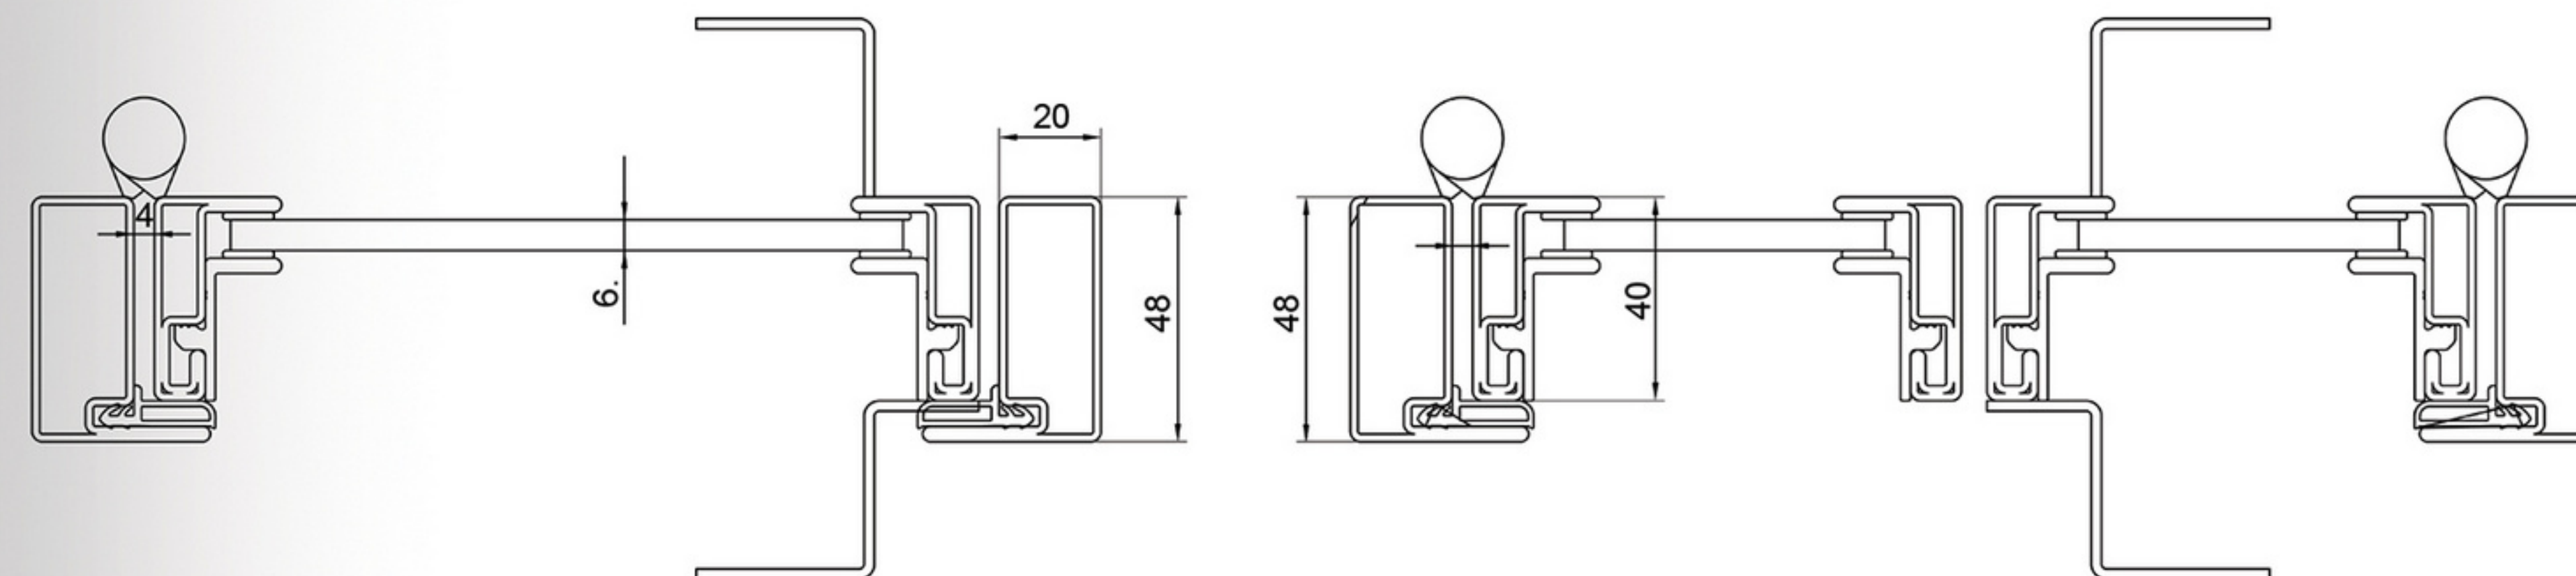


DRZWI PODWÓJNE PRZEKRÓJ POZIOMY

ROZWIĄZANIA PROGOWE PRZEKRÓJ POZIOMY

STANDARD

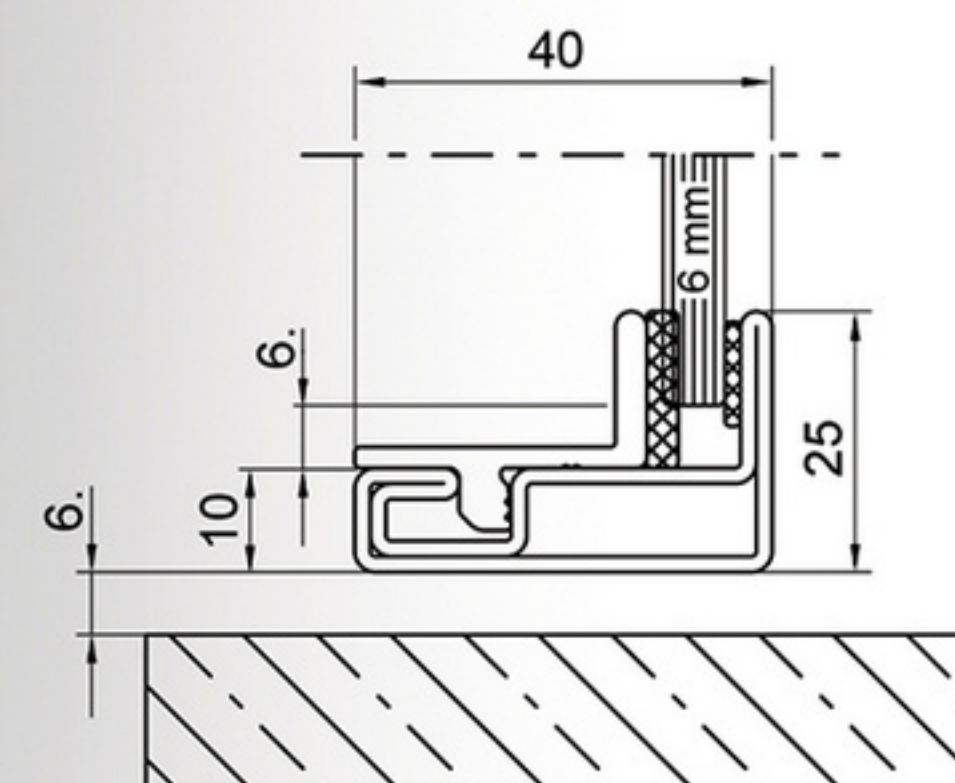

Z OPUSZCZANĄ USZCZELKĄ

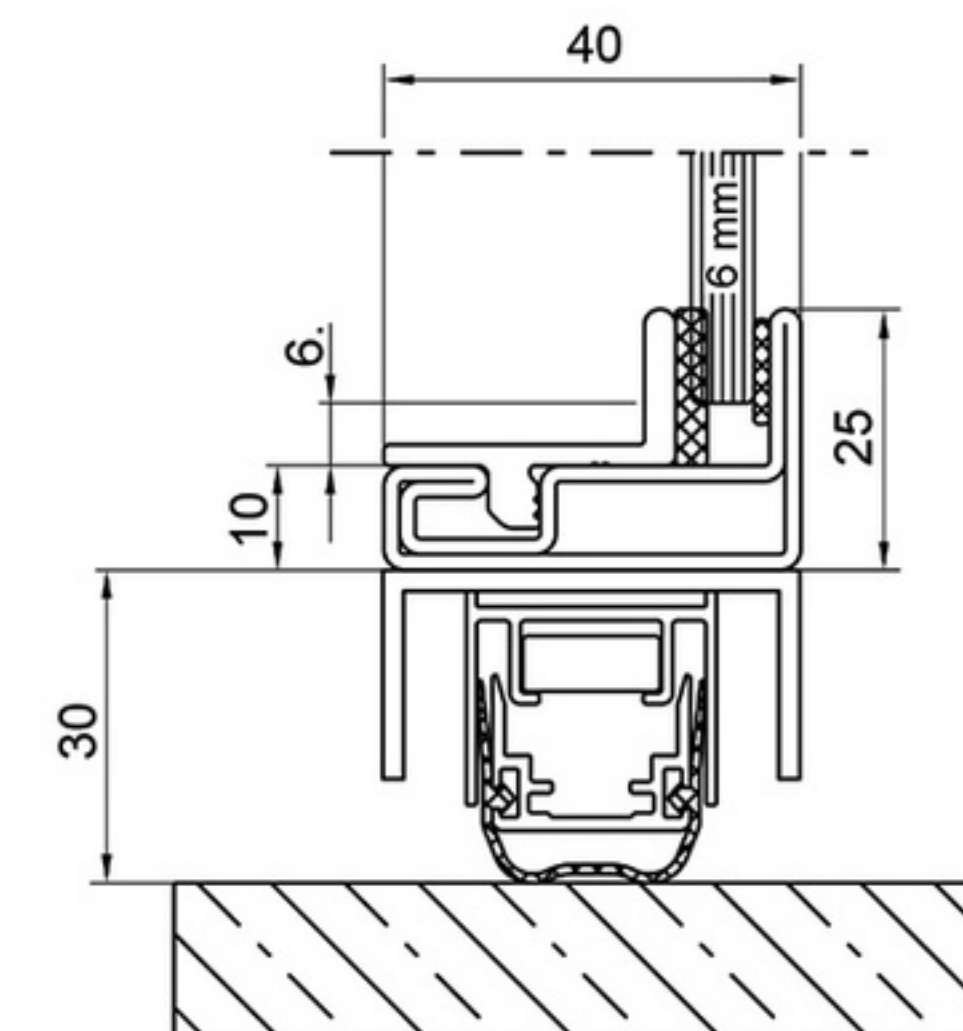

DRZWI POJEDYNCZE



SD-O-01



SD-O-02



SD-O-03



SD-O-04



SD-O-05



SD-O-06



SD-O-01



SD-O-02



SD-O-03



SD-O-04



SD-O-05



SD-O-06



DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLEM



SD-1-O1




SD-1-O2




SD-1-O3




SD-1-O1

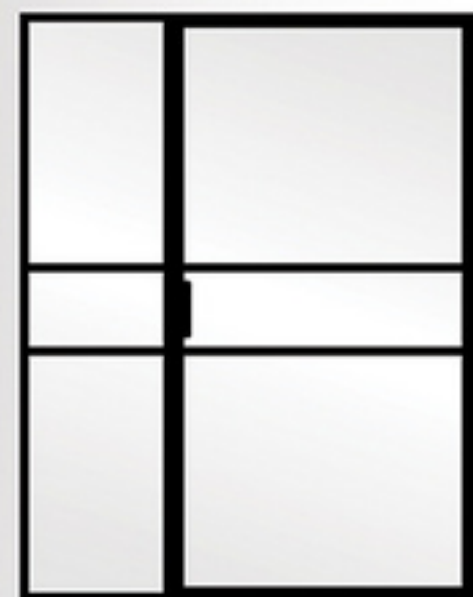

SD-1-O2

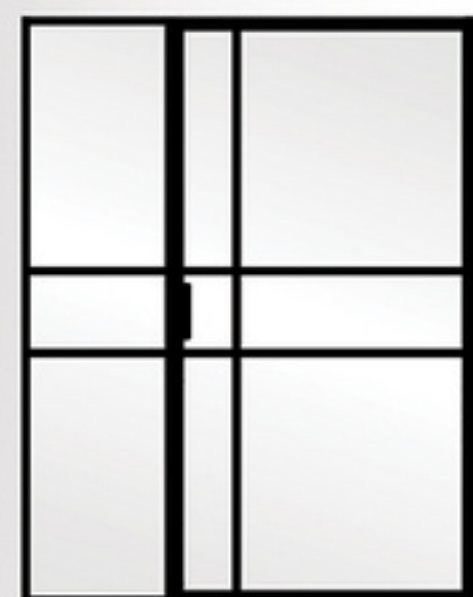

SD-1-O3

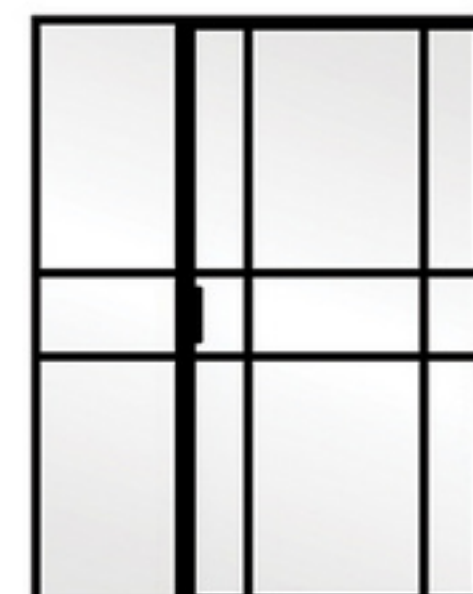

SD-1-O4



SD-1-O5



SD-1-O6



SD-1-O4



SD-1-O5



SD-1-O6



DRZWI POJEDYNCZE Z DOŚWIETLAMI BOCZNYMI



SD-2-01



SD-2-02



SD-2-03




SD-2-04




SD-2-05




SD-2-06

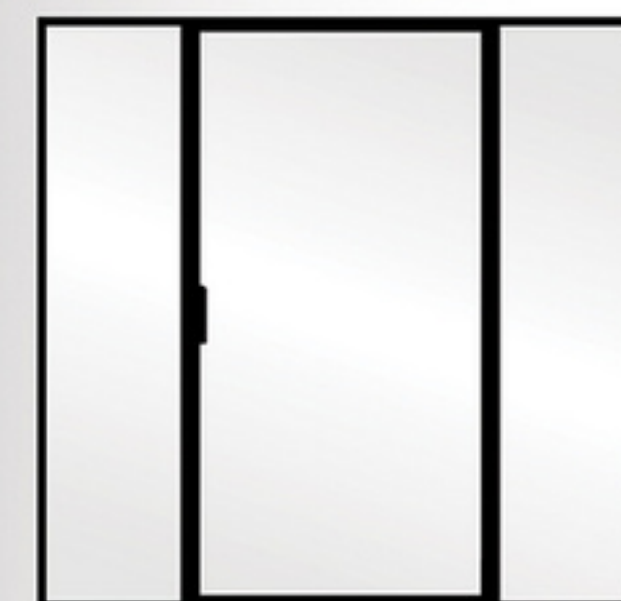


SD-2-01

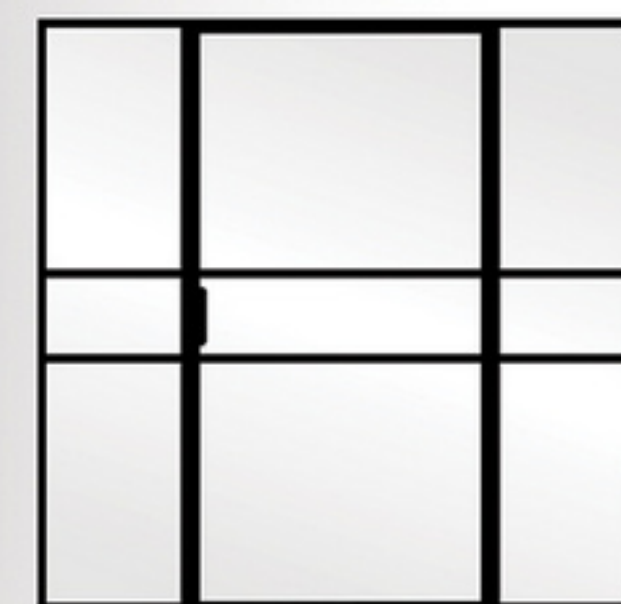


SD-2-02

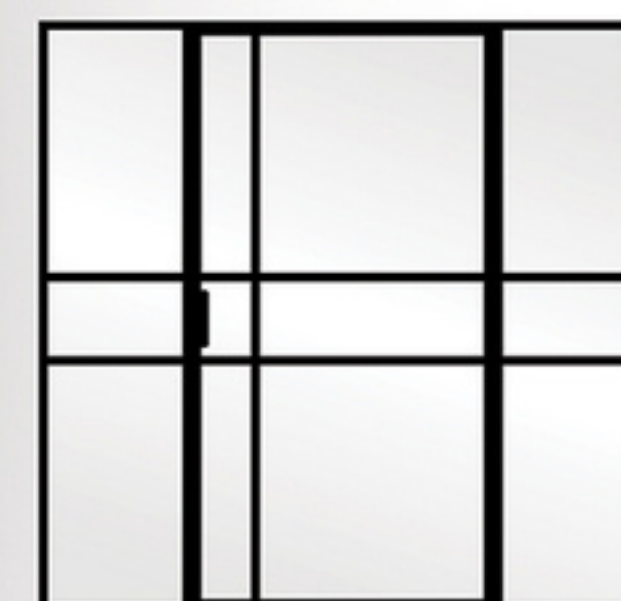


SD-2-03

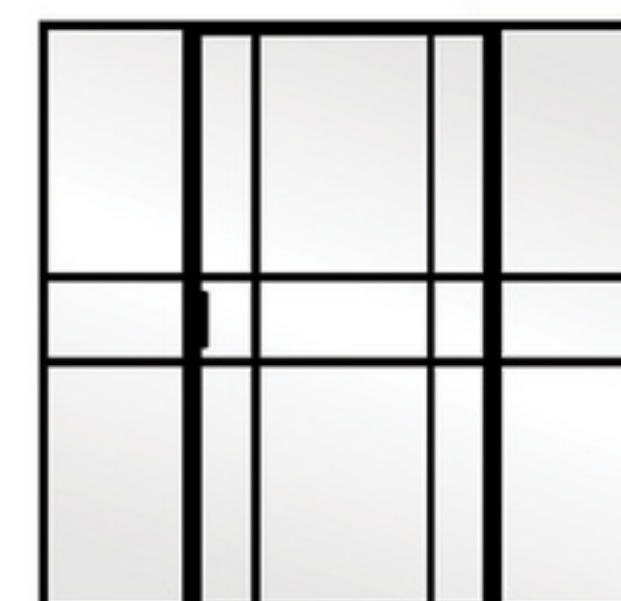

SD-2-04

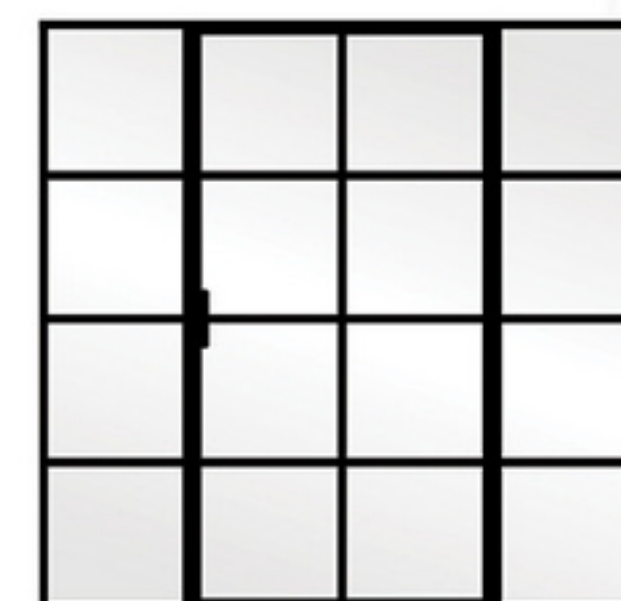

SD-2-05

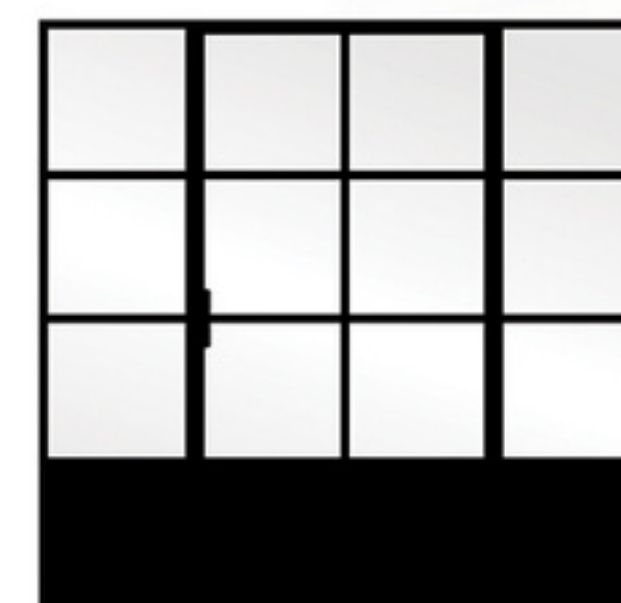

SD-2-06



DRZWI PODWÓJNE



DD-O-01




DD-O-02




DD-O-03




DD-O-01

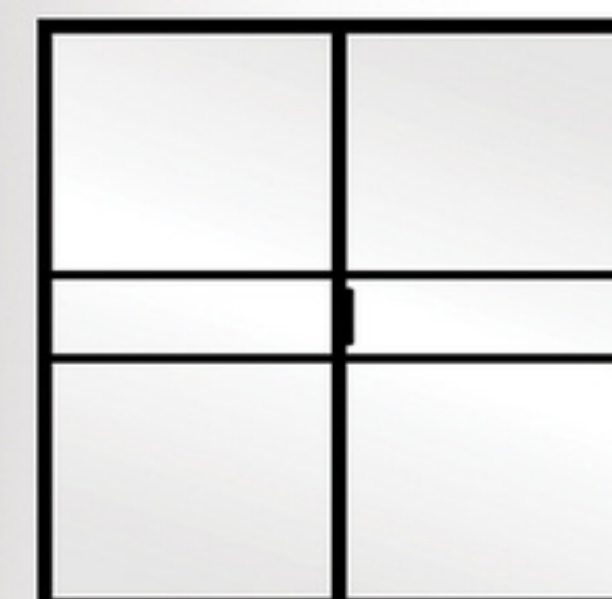


DD-O-02

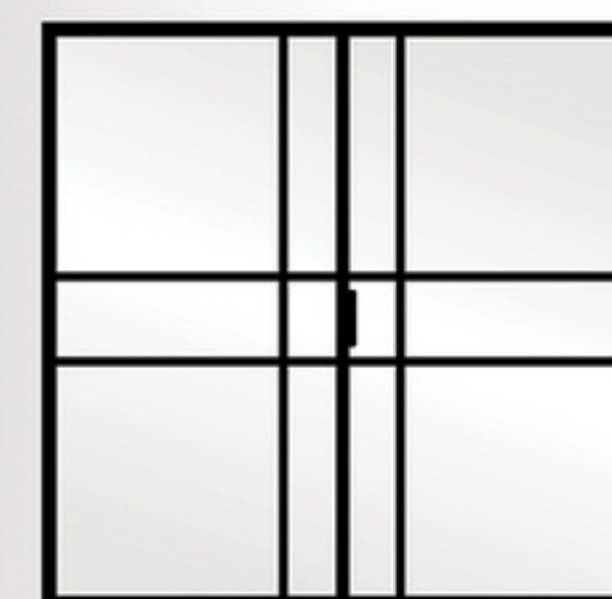


DD-O-03

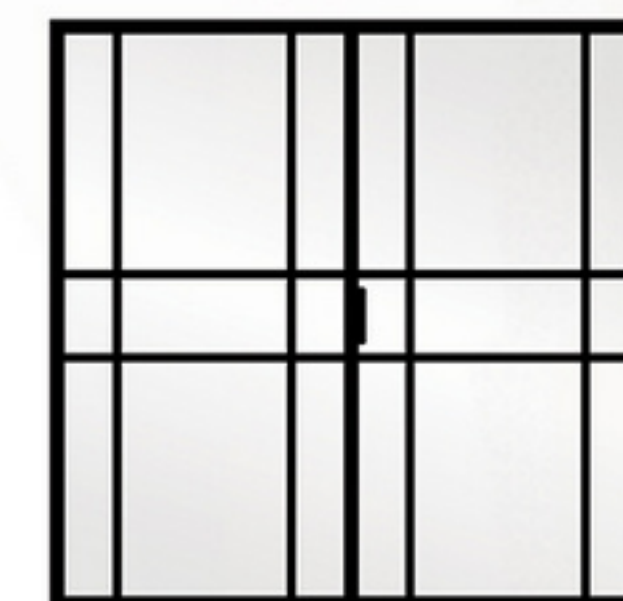

DD-O-04

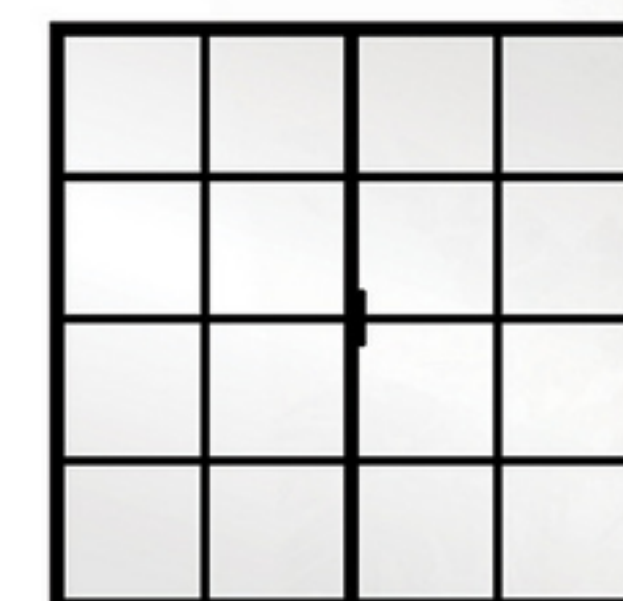

DD-O-05

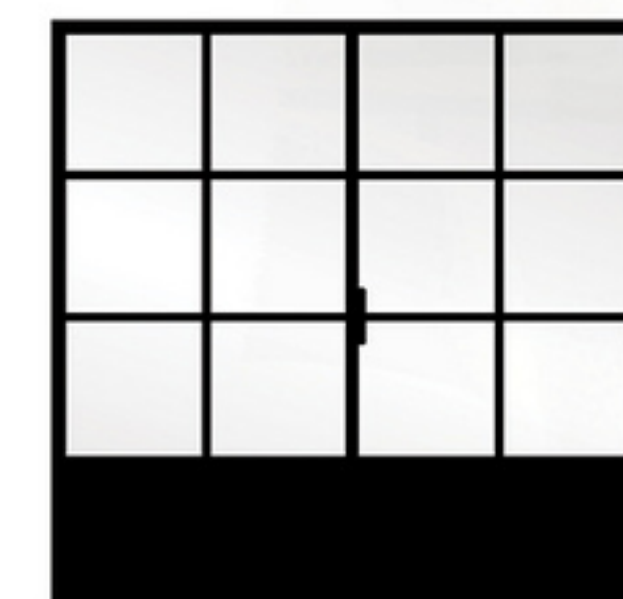


DD-O-06



DD-O-04



DD-O-05

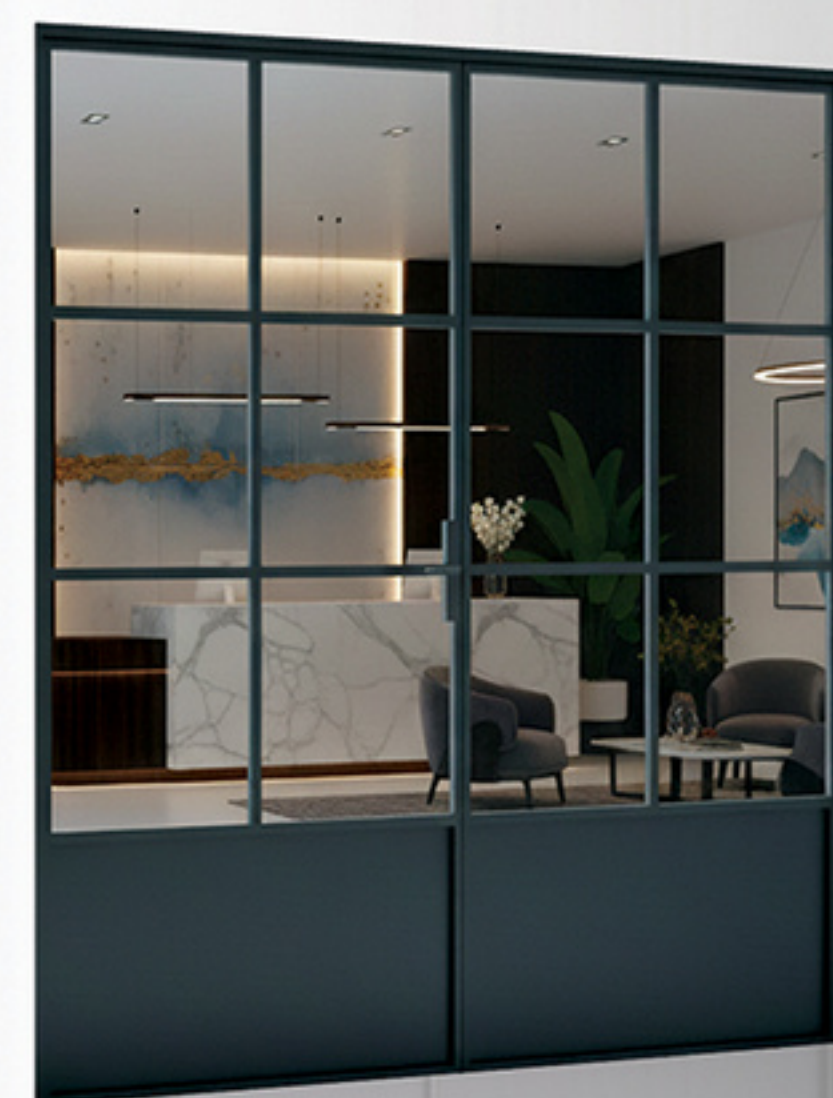

DD-O-06



DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLEM



DD-1-O1



DD-1-O2



DD-1-O3



DD-1-O4




DD-1-O5




DD-1-O6




DD-1-O1

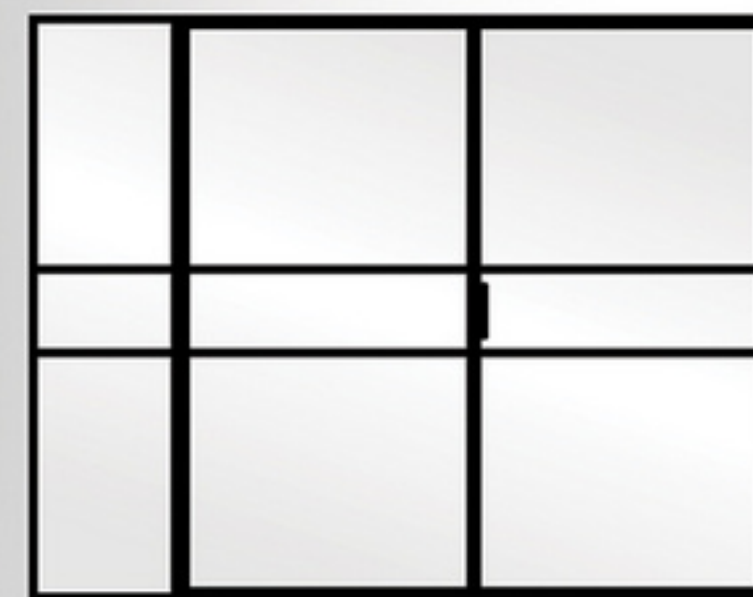


DD-1-O2

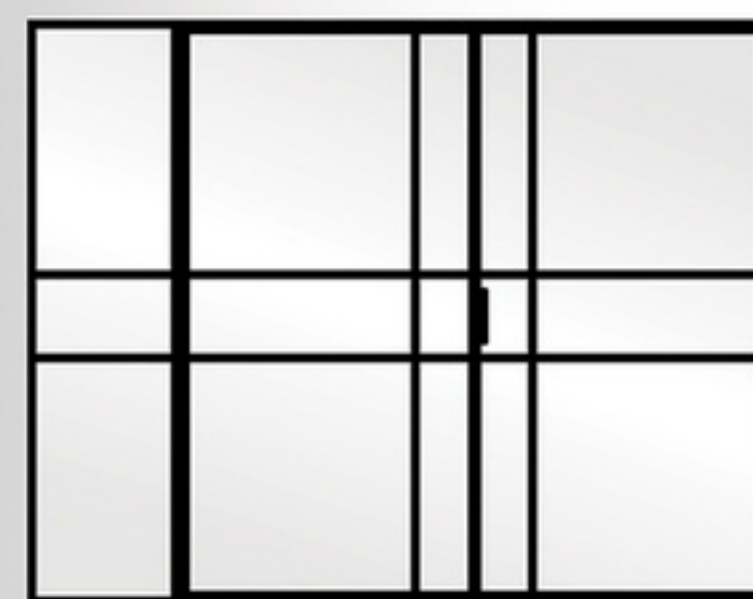

DD-1-O3

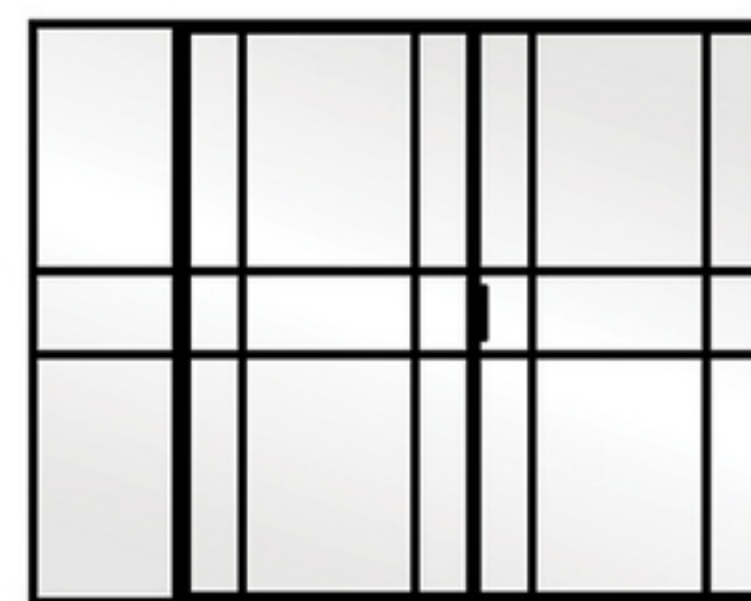

DD-1-O4

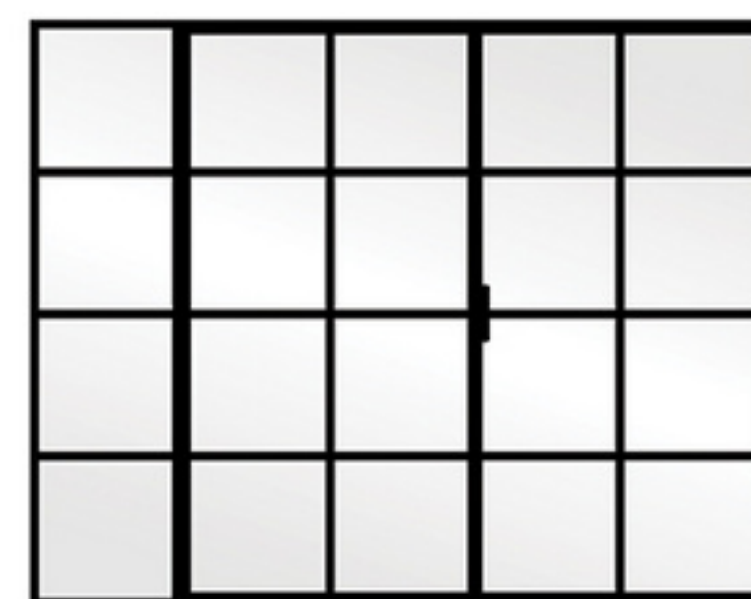

DD-1-O5



DD-1-O6



DRZWI PODWÓJNE Z DOŚWIETLANIAMI BOCZNYMI



DD-2-01



DD-2-02



DD-2-03



DD-2-04




DD-2-05




DD-2-06



DD-2-01

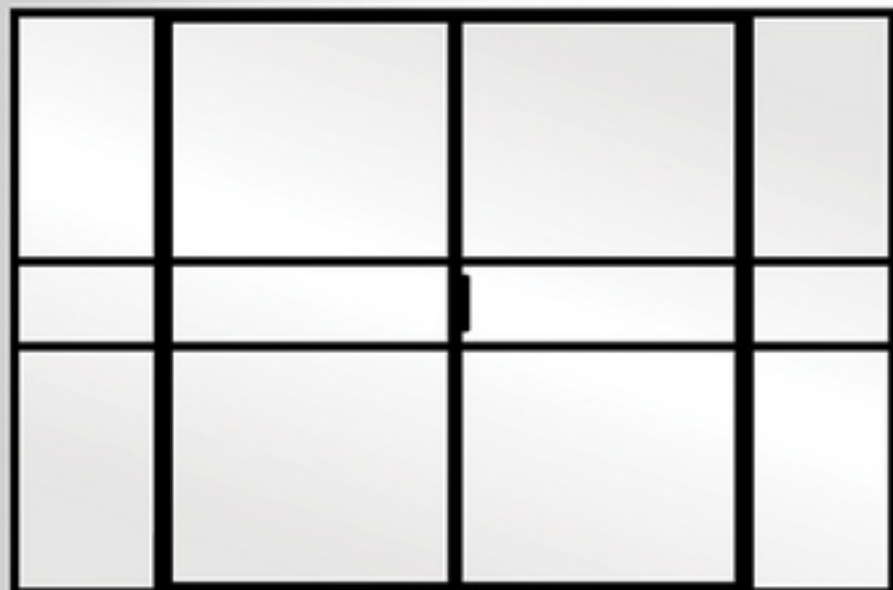


DD-2-02

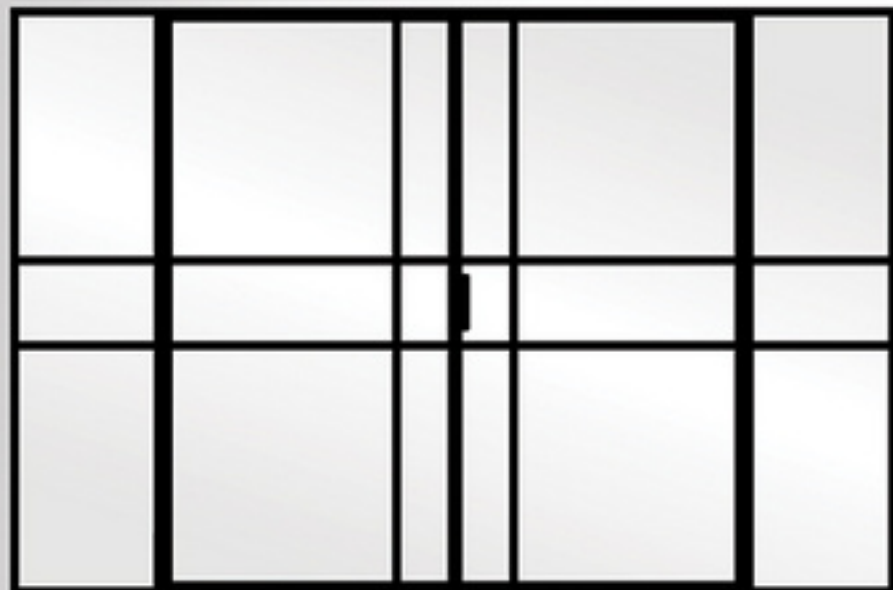


DD-2-03



DD-2-04

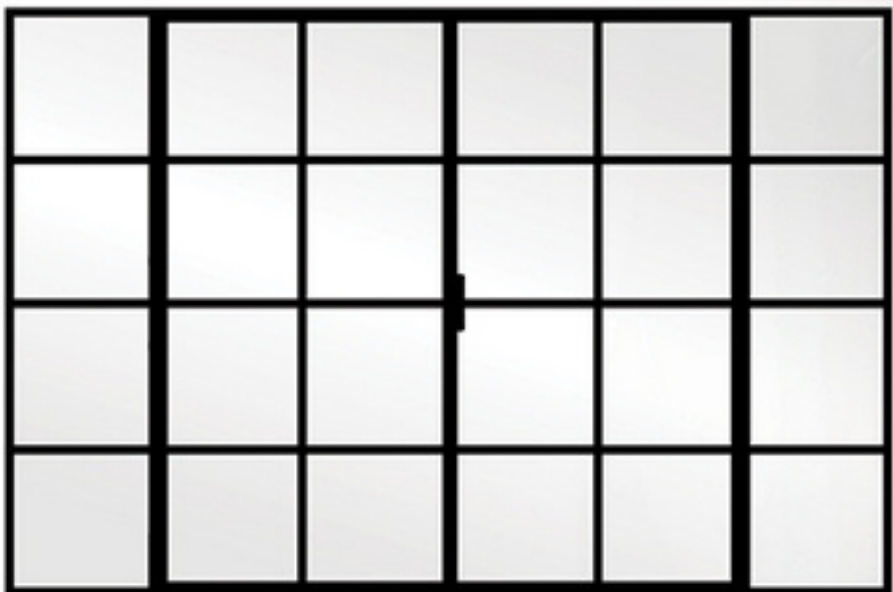

DD-2-05

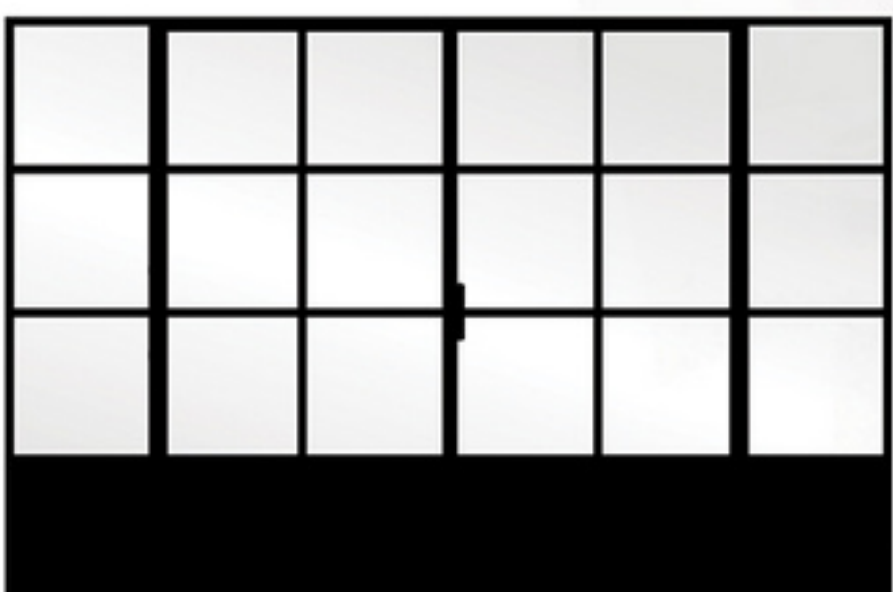

DD-2-06



I CHARAKTERYSTYKA

Wszystkie prezentowane w katalogu warianty szyb wykonane są ze szkła hartowanego o grubości 6 mm.

Szkło hartowane zapewnia podwyższoną wytrzymałość, bezpieczeństwo użytkowania oraz wysoką estetykę wykończenia.



SZYBA
BEZBARWNA



SZYBA
MLECZNA



SZYBA
DYMIONA



SZYBA
FLUTES

PROSTY POCHWYT, MONTOWANY
NA SZKLE POD KĄTEM 90°



POCHWYT MONTOWANY
NA RAMIE




PROSTY POCHWYT Z ZAMKIEM,
MONTOWANY NA SZKLE
POD KĄTEM 90°

1500 mm



KLAMKA Z ZAMKIEM
MAGNETYCZNYM

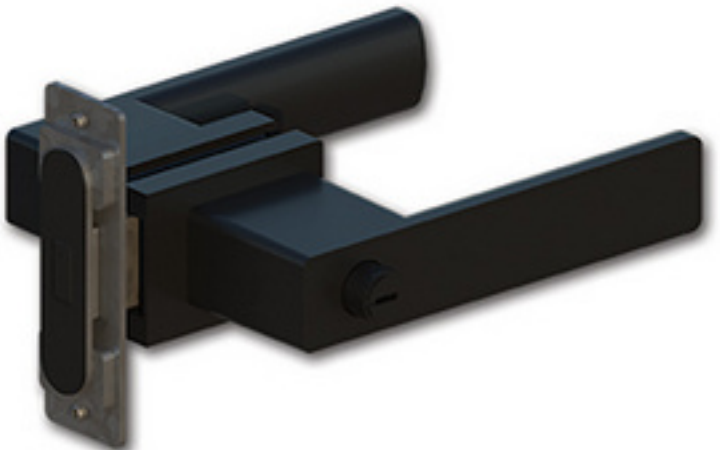



GABIT Sp. z o.o.
ul. Leśna 5, 77-100 Bytów, PL

Tel.: +48 59 822 15 50

E-Mail: biuro@gabit.eu
www.gabit.eu



TERRA Sp. z o.o.
Wygoda 11, 77-127 Nakła, Poland

Tel.: +48 59 821 20 29

E-Mail: info@terrapolska.pl
www.terrapolska.pl

